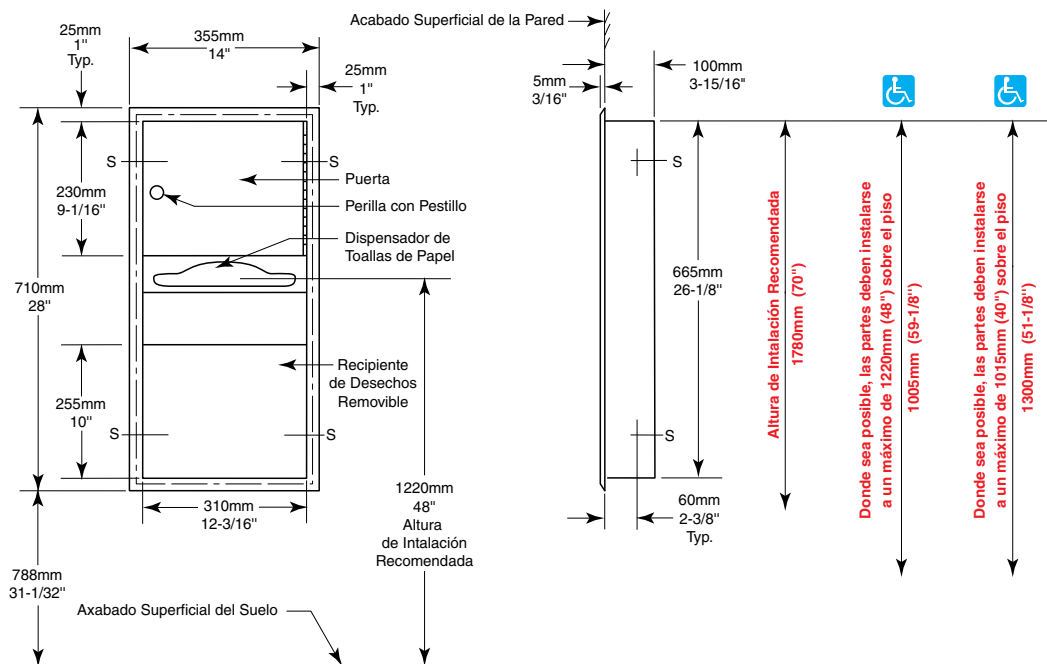


**BOBRICK****Información Técnica****Serie Clásica™  
UNIDAD COMBINADA PARA  
EMPOTRAR****B-369****MATERIALES:**

**Gabinete:** 18-8, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado.

**Brida:** 18-8, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones.

**Puerta:** Acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una perilla con pestillo.

**Dispensador de Toallas de Papel:** 18-8, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Capacidad: 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple.

**Recipiente de Desechos:** 18-8, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado. Bordes superiores ribeteados para un manejo seguro. Capacidad: 7,6 L (2 gal).

**Opcional:** Ordene el accesorio opcional Bobrick TowelMate™ Modelo N° 369-130. Accesorio TowelMate permite repartir las toallas de papel de manera más eficiente, evitando el desperdicio y la acumulación de papel en la apertura de la bandeja. El Módulo Opcional TowelMate cuenta con una guía con un retorno de ángulo de 90° para evitar que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta para su mantenimiento.

**OPERACIÓN:**

El dispensador de toallas de papel suministra toallas plegadas en C o de plegado múltiple sin necesidad de ajustes. La bandeja redondeada de toallas tiene una apertura ribeteada para dispensar toallas de papel sin que se rompan. El recipiente de desechos es desmontable para su mantenimiento.

**INSTALACION:**

Instale la unidad en la pared en los puntos indicados por una S utilizando tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos). Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción, para luego asegurar con los tornillos de chapa. Para paredes con otro tipo de superficies, utilice taponos de fibra o escudos de expansión en conjunto con los tornillos de chapa o utilice tornillos basculantes o pernos de expansión de 3 mm (1/8"). Si la unidad se proyecta sobre un revestimiento de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared.

**ESPECIFICACIONES:**

Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una sola pieza con reborde biselado y sin uniones. Puerta asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una perilla con pestillo. Dispensador de toallas distribuye 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple sin necesidad de ajustes o el uso de adaptadores. Recipiente de desechos de acero inoxidable 304 cuenta con bordes superiores ribeteados para un manejo seguro. Capacidad: 7,6 L. (2 gal).

**Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar Modelo B-3699 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.**