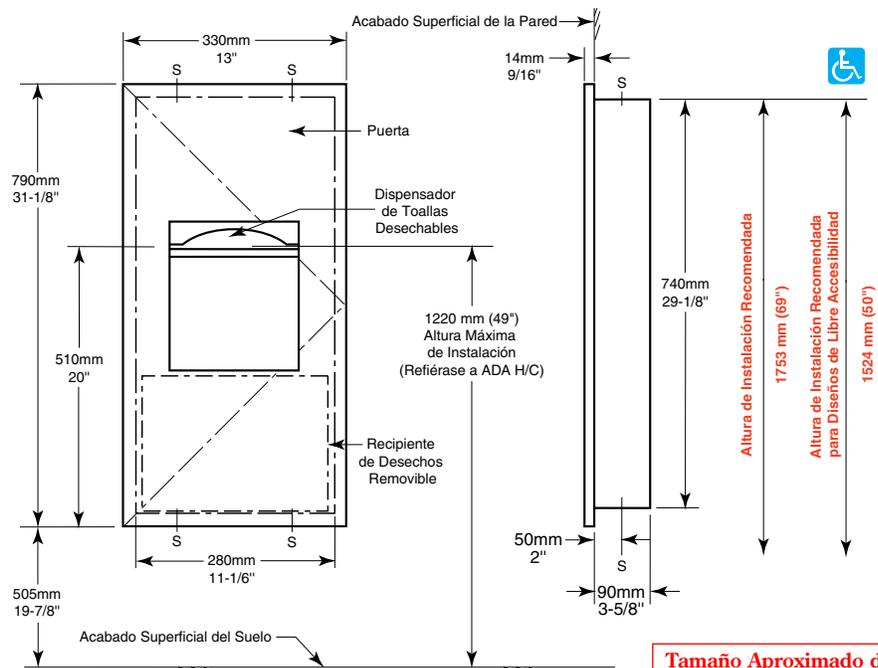


BOBRICK**Información Técnica**

Serie TrimLine™ DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL/RECIPIENTE DE DESECHOS PARA EMPOTRAR

B-36903

Tamaño Aproximado de la Apertura
 290 mm (11-1/2") Ancho
 750 mm (29-1/2") Alto
 95 mm (3-3/4") Profundidad
 Mínima Requerida

MATERIALES:

Gabinete: 18-8, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado.

Puerta: 18-8, acero inoxidable 304, calibre 18 (1,2 mm), con un doblé de 90° 14 mm (9/16") que oculta los rebordes y otorga mayor rigidez. Asegurada al gabinete con una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable y equipada con un cable de acero inoxidable para limitar el movimiento y proteger la unidad y las paredes.

Dispensador de Toallas de Papel: 18-8, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm). Capacidad: 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple.

Contenedor de Desechos: Plástico moldeado rígido, desmontable y a prueba de filtraciones.

Capacidad: 6,1 L. (1,6 gal.).

Opcional: Ordene el accesorio Bobrick TowelMate™ Modelo N° 369-130. El Accesorio TowelMate permite repartir las toallas de papel de manera más eficiente, evitando el desperdicio y la acumulación de papel en la apertura de la bandeja. El Módulo Opcional TowelMate cuenta con una guía con un doblé de 90° para evitar que las toallas de papel caigan cuando se abre la puerta para su mantenimiento.

OPERACIÓN:

Dispensador de papel toalla distribuye toallas en plegadas en C o plegado múltiple sin necesidad de adaptadores adicionales. Para dar servicio al contenedor de desechos, abra la puerta y retire el contenedor de desechos. La puerta evita que se vea la brida, mientras que el cable de la puerta previene el daño a los accesorios de baño y las paredes.

INSTALACION:

Realice una apertura en la pared de 290 mm de ancho x 750 mm de alto (11-1/2" x 29-1/2"). La profundidad mínima requerida para el empotrado es 95 mm (3-3/4"). Permita un espacio libre para que la unidad no choque con ninguna superficie que pueda sobresalir en la pared. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Si se instala la unidad sobre una superficie de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared. Instale el gabinete con cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos indicados por una S, para luego asegurar con tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos).

ESPECIFICACIONES:

De acero inoxidable 304 con acabado satinado. Brida de una pieza, cubierta por la puerta y fabricada de acero inoxidable 304. Puerta calibre 18 (1,2 mm) y con un doblé de 90° 14 mm (9/16") y asegurada al gabinete con una bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable y equipada con un cable de acero inoxidable para limitar el movimiento y proteger la unidad y las paredes. Dispensador de Toallas de Papel distribuye 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple sin necesidad de ajustes o adaptadores adicionales. Contenedor de Desechos cuenta con un recipiente de plástico moldeado rígido, desmontable y a prueba de filtraciones. Capacidad: 6.1-L (1.6-gal.).

Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar Modelo B-36903 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.